

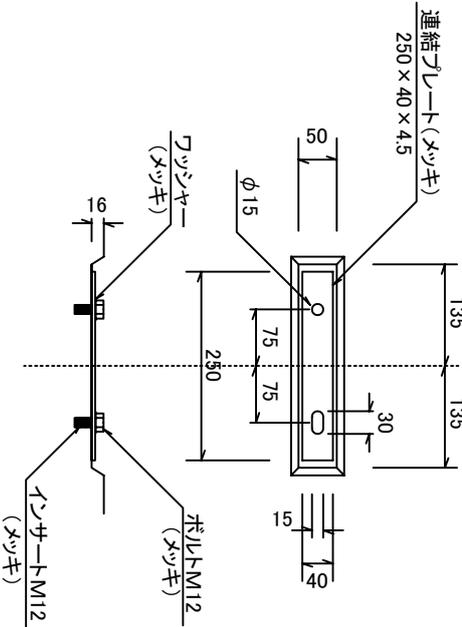


連結部詳細図
S=1/10

ジョイント部 詳細図
S=1/200

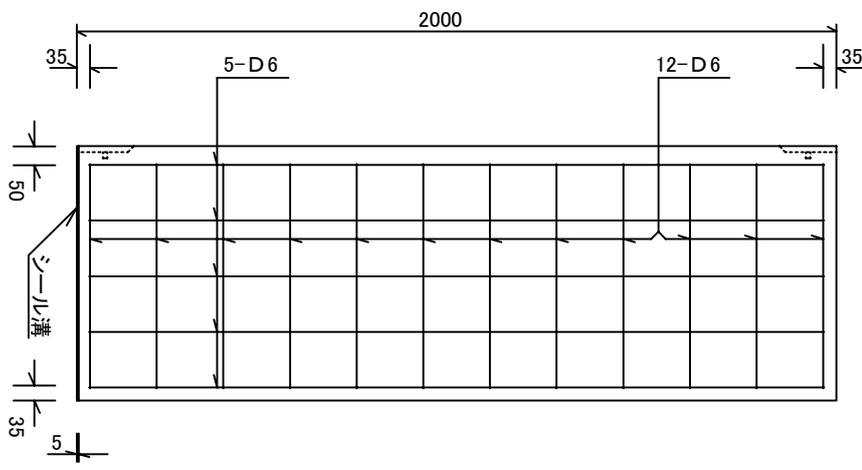

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様
 1.材質はSS400または同等以上のもの
 2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの

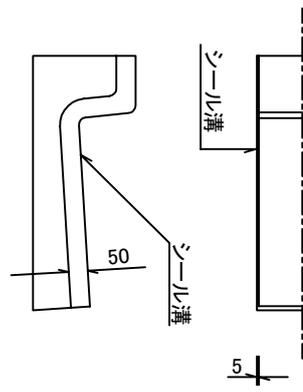

シール材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.03以上	JIS K 6167
伸ひ率	%	100以上	JIS K 6167
50%圧縮硬さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6167

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐酸性	外観表面 亀裂、剥離等異常なきこと	JIS K 6206による サンディエゴカーボン 1000H
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥離、浮き等異常 なきこと	185℃熱板で 1分間放置

品名	L型街渠ブロック 片面 A (標準) L=2000	総尺	A4 1/20	社名	愛知コンクリート工業株式会社	参考重量	538kg	図面番号	
----	---------------------------	----	---------	----	----------------	------	-------	------	--