

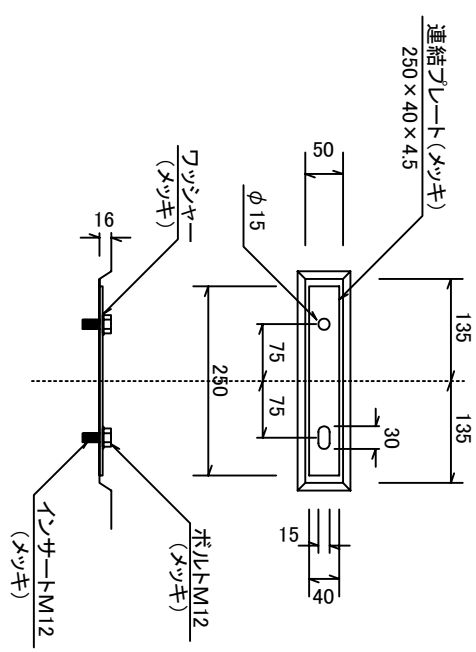


連結部詳細図
S=1/10

ジョイント部 詳細図
S=1/200

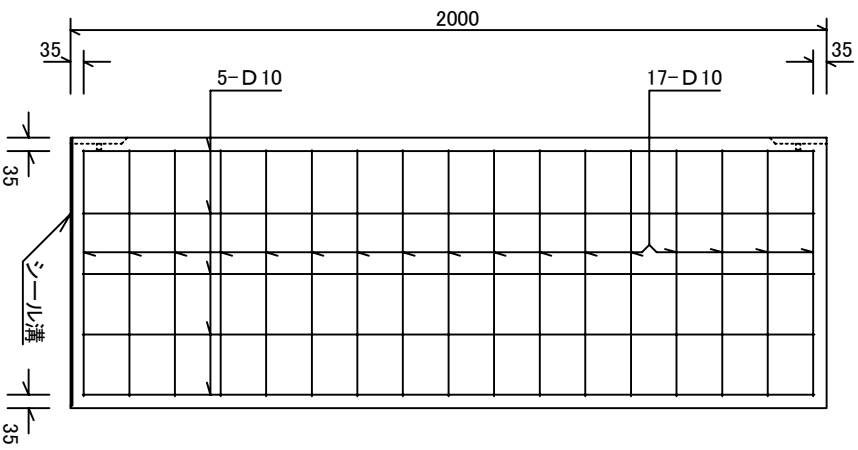

連結プレート、ボルト、ナット、ワッシャー、インサートの仕様
 1.材質はSS400または同等以上のもの
 2.電気亜鉛マッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの

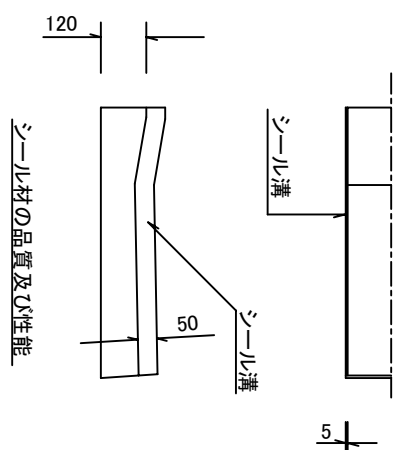

シーリング材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮変さ	N/mm ²	0.03以下	JIS K 6767

製品性能試験			
試験項目	規格値	試験方法	
耐熱性	亀裂、剥れ等異常なきこと	JIS K 6266によるサンサンベイク1000H	
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥れ、湧け等異常なきこと	185°C熱紙で15分間放置	