
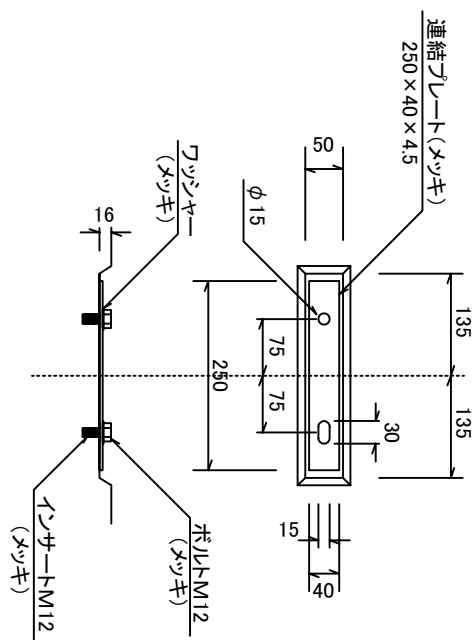


接続部詳細図  
S=1/10

ジョイント部 詳細図  
S=1/200

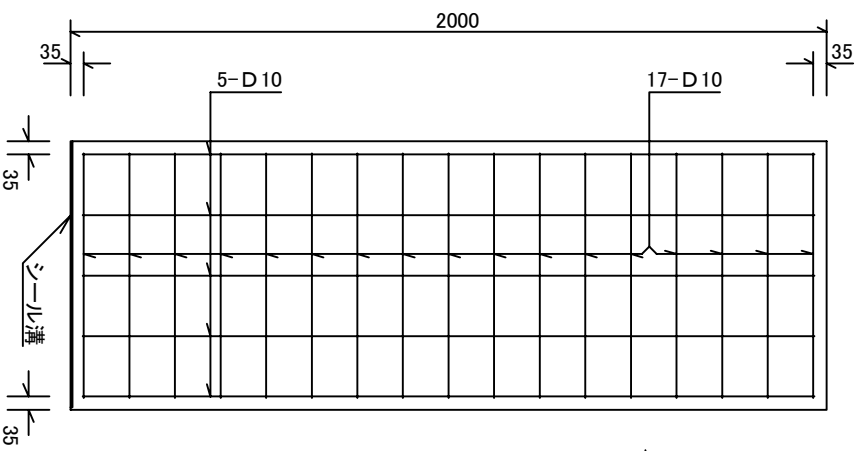

接続プレート、ボルト、ワッシャー、ナットの仕様  
1.材質はSS400または同等以上のもの  
2.電気亜鉛マッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの

シール材の品質及び性能

一般物性		
試験項目	単位	規格値
引張強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.05以上
伸び率	%	100以上
50%圧縮戻り	N/mm <sup>2</sup>	0.05以下
		JIS K 6767
		JIS K 6767

製品性能試験		
試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 電裂、剥れ等異常なきこと	JIS K 6286による サンダーペンカ-ボシ 1000H
耐アスファルト性	外観表面 電裂、剥れ、浮け等異常 なきこと	135°C熱板で 1分間放置

