

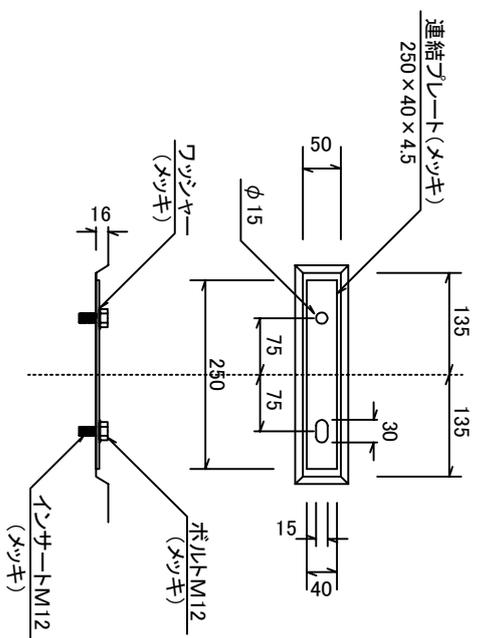


連結部詳細図
S=1/10

ジョイント部 詳細図
S=1/200

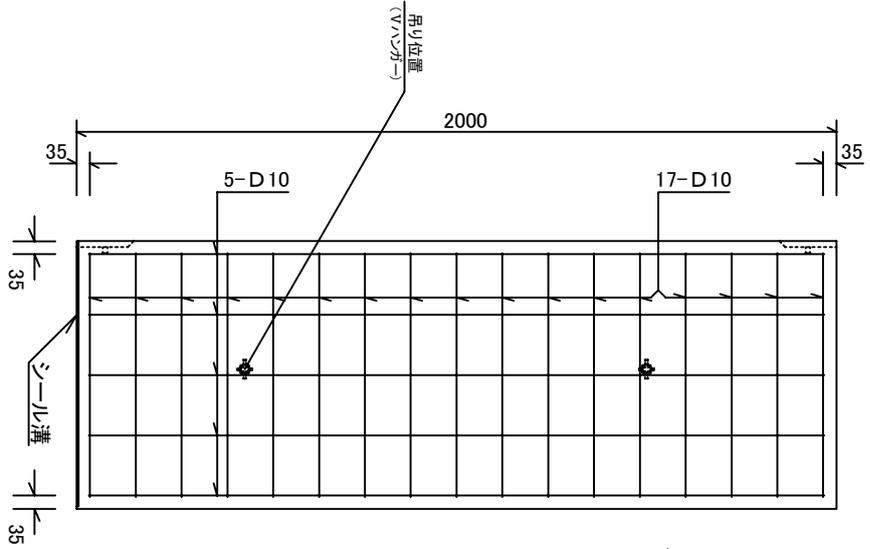

連結プレート、ワッシャー、インサートの仕様
 1.材質はSS400または同等以上のもの
 2.電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの

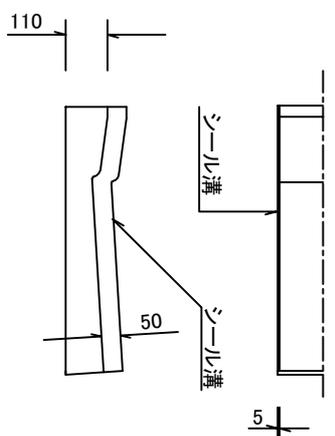

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	005以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮強さ	N/mm ²	005以下	JIS K 6767

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐水性	外観表面 電裂、剥離等異常なきこと	JIS K 6286による サンジメインカーボン 100H
耐アスファルト性	外観表面 電裂、剥離、湧け等異常 なきこと	165℃熱紙で 15分間放置