


ジョイント部詳細図

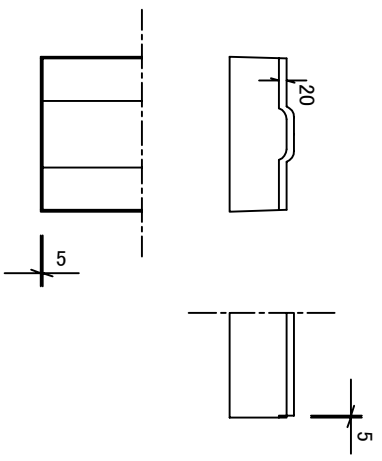


シール材の品質及び性能


一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	kgf/cm <sup>2</sup>	0.9以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮硬さ	kgf/cm <sup>2</sup>	0.9以下	JIS K 6767

製品性能試験		
試験項目	規格値	試験方法
耐摩性	外觀表面 亀裂・剥離等異常なきこと	JIS K 6286による サンヤンカーボン 1000H
耐アスファルト性	外觀表面 亀裂・破れ・滲り等異常なきこと	185℃熱板で 1分間放置


接合部詳細図  
S=1/4



連結部詳細図  
S=1/10

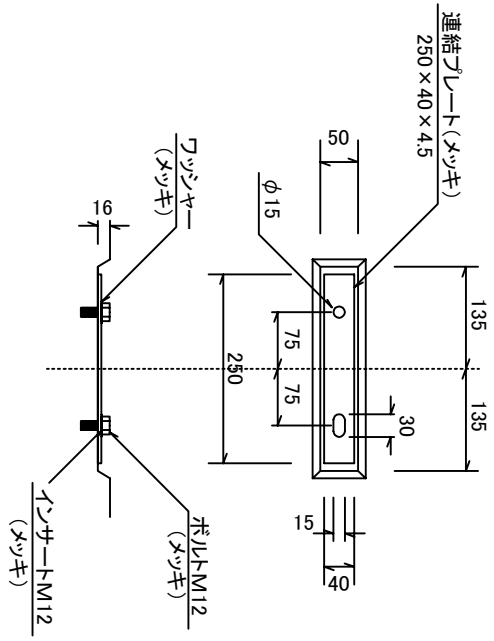

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様  
 1.材質はSS400または同等以上のもの  
 2.電気連結マッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの  
 ※連結プレートは、歩道側に設置する。

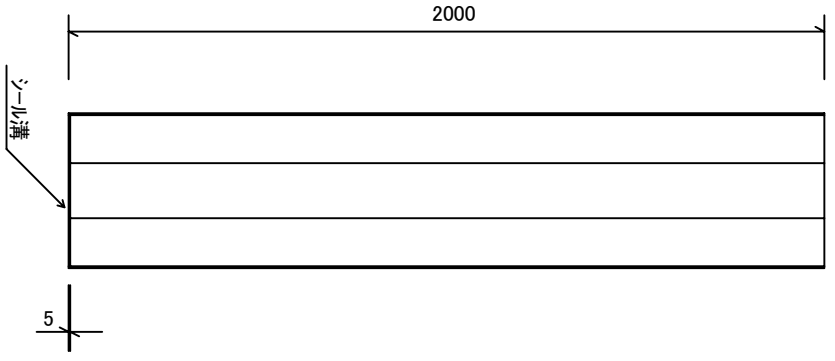

ペーシ付き歩車道境界ブロック A (乗り入れ)

品名	ペーシ付き歩車道境界ブロック A (乗り入れ)	総尺	A4	1/20	社名	愛知コンクリート工業株式会社	参考重量	292kg	図面番号
----	-------------------------	----	----	------	----	----------------	------	-------	------