




右下がり

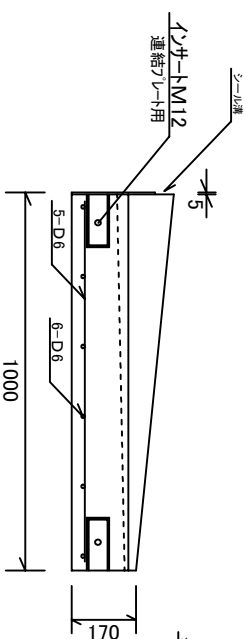


左下がり

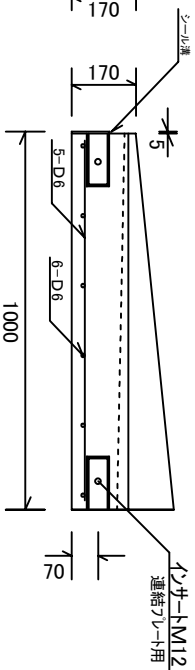

連結部詳細図
S=1/10

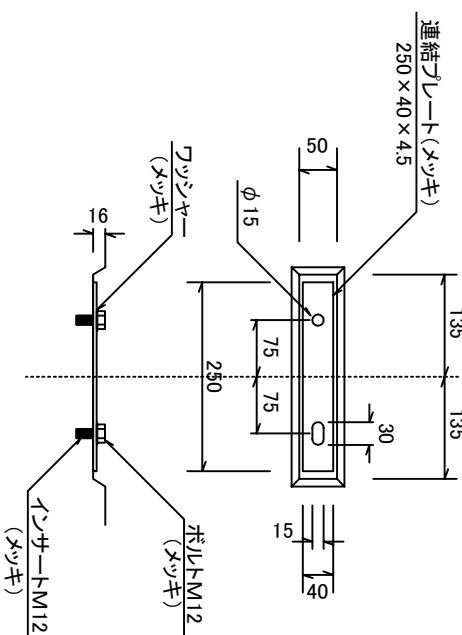

ジョイント部 詳細図
S=1/200

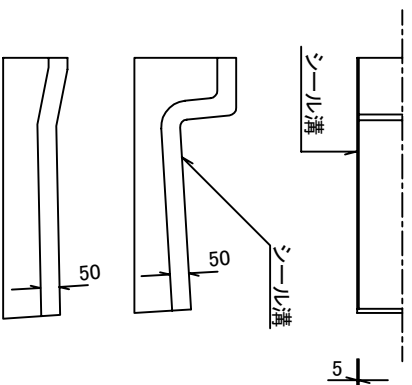

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
試験項目	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
引張強さ	%	100以上	JIS K 6767
伸び率	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767
50%圧縮強さ			

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様

- 1 材質はSS400または同等以上のもの
- 2 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの

製品性能試験		
試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 電裂、削化等異常なきこと	JIS K 6266による サンシャインカーボン 1000H
耐アスファルト性	外観表面 電裂、削化、剥け等異常 なきこと	165℃熱紙で 1分開放置

品名 L型街渠ブロック 片面 A (切下げ 横断歩道用 2%)

縮尺

A4 1/20

社名

愛知コンクリート工業株式会社

参考重量

247 kg

図面番号