
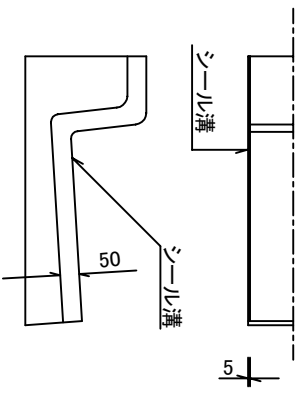


連結部詳細図  
S=1/10

ジョイント部 詳細図  
S=1/200

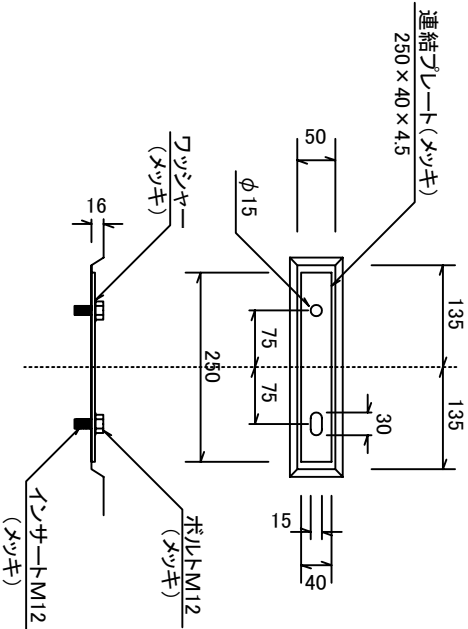

シール材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.09以上	JIS K 6767
伸ひ率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.08以下	JIS K 6767

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐熱性	外観表面 亀裂、剥れ、変形等異常なきこと	JIS K 6206による サンシャインコーナー 1000h
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥れ、変形等異常 なきこと	185℃熱板で 1分間放置

- 連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様
- 材質はSS400または同等以上のもの
  - 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの

