

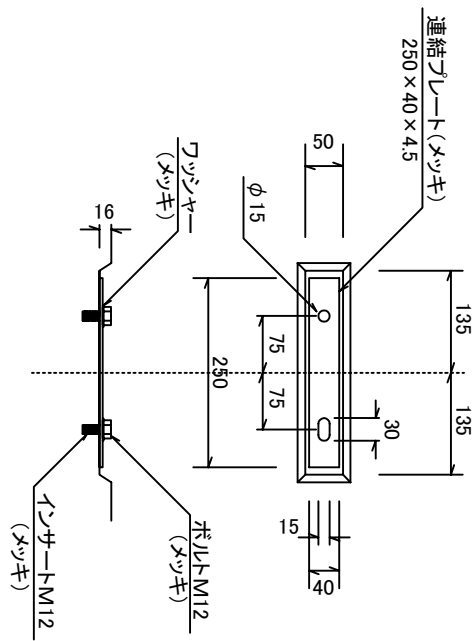


連結部詳細図
S=1/10

ジョイント部 詳細図
S=1/200

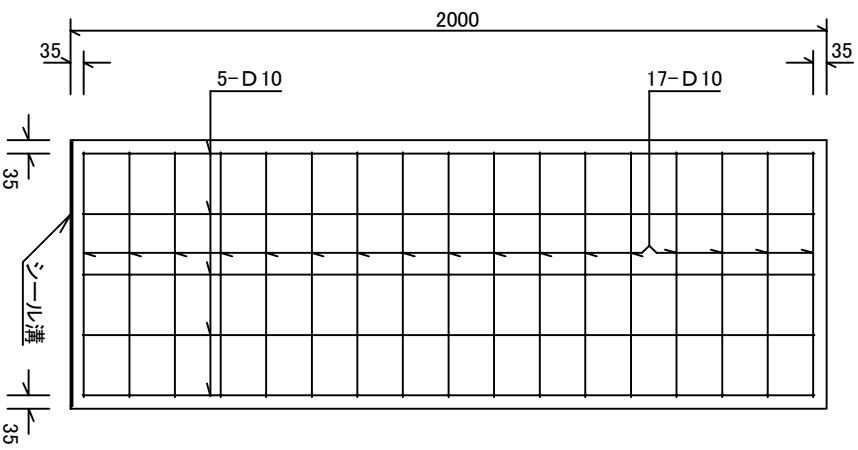

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様
 1.材質はSS400または同等以上のもの
 2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8810)2種3級または同等以上のもの

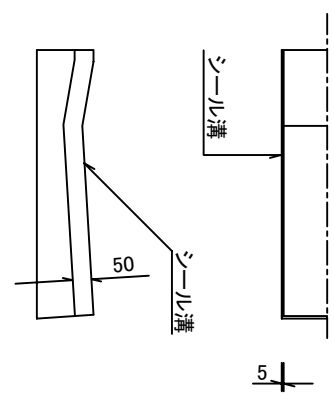

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮硬さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767

製品性能試験			
試験項目	規格値	試験方法	
耐候性	外観表面 電裂、剥離、導異常なきこと	JIS K 6261による サンシエンシカーボン 100H	
耐アスファルト性	外観表面 電裂、剥れ、湧け等異常 なきこと	165℃熱板で 1時間放置	