

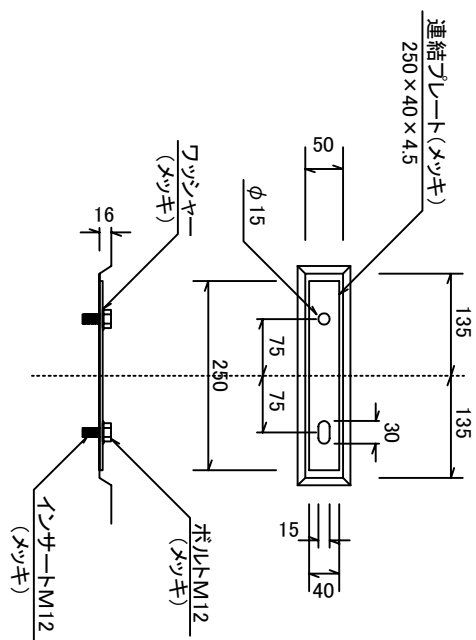


連結部詳細図  
S=1/10

ジョイント部 詳細図  
S=1/200

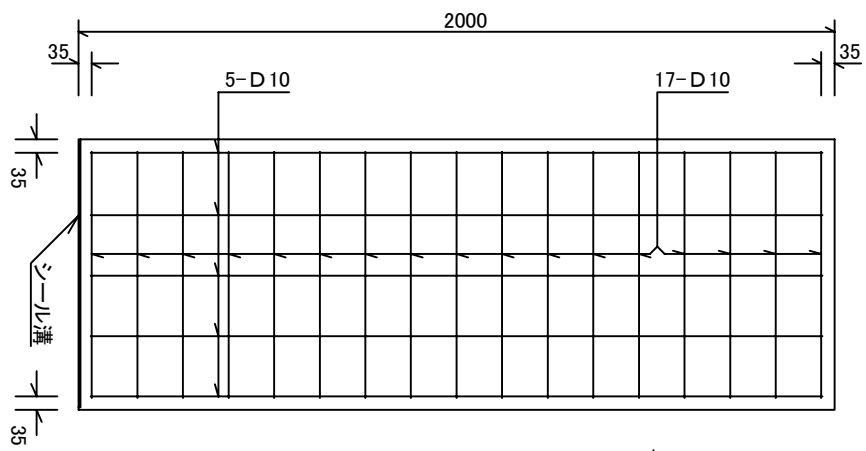

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様  
 1.材質はSS400または同等以上のもの  
 2.電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの

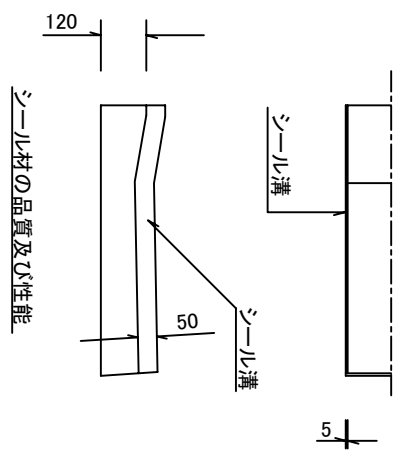

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮変さ	N/mm <sup>2</sup>	0.05以下	JIS K 6767

製品性能試験		
試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 電裂、剥れ等異常なきこと	JIS K 6266による サンダーペンカ-ボシ 1000H
耐アスファルト性	外観表面 電裂、剥れ、浮け等異常 なきこと	135°C熱板で 1分間放置